


KLEJE DO DREWNA



KLASA „D”?

Co to właściwie oznacza klasa „D”?

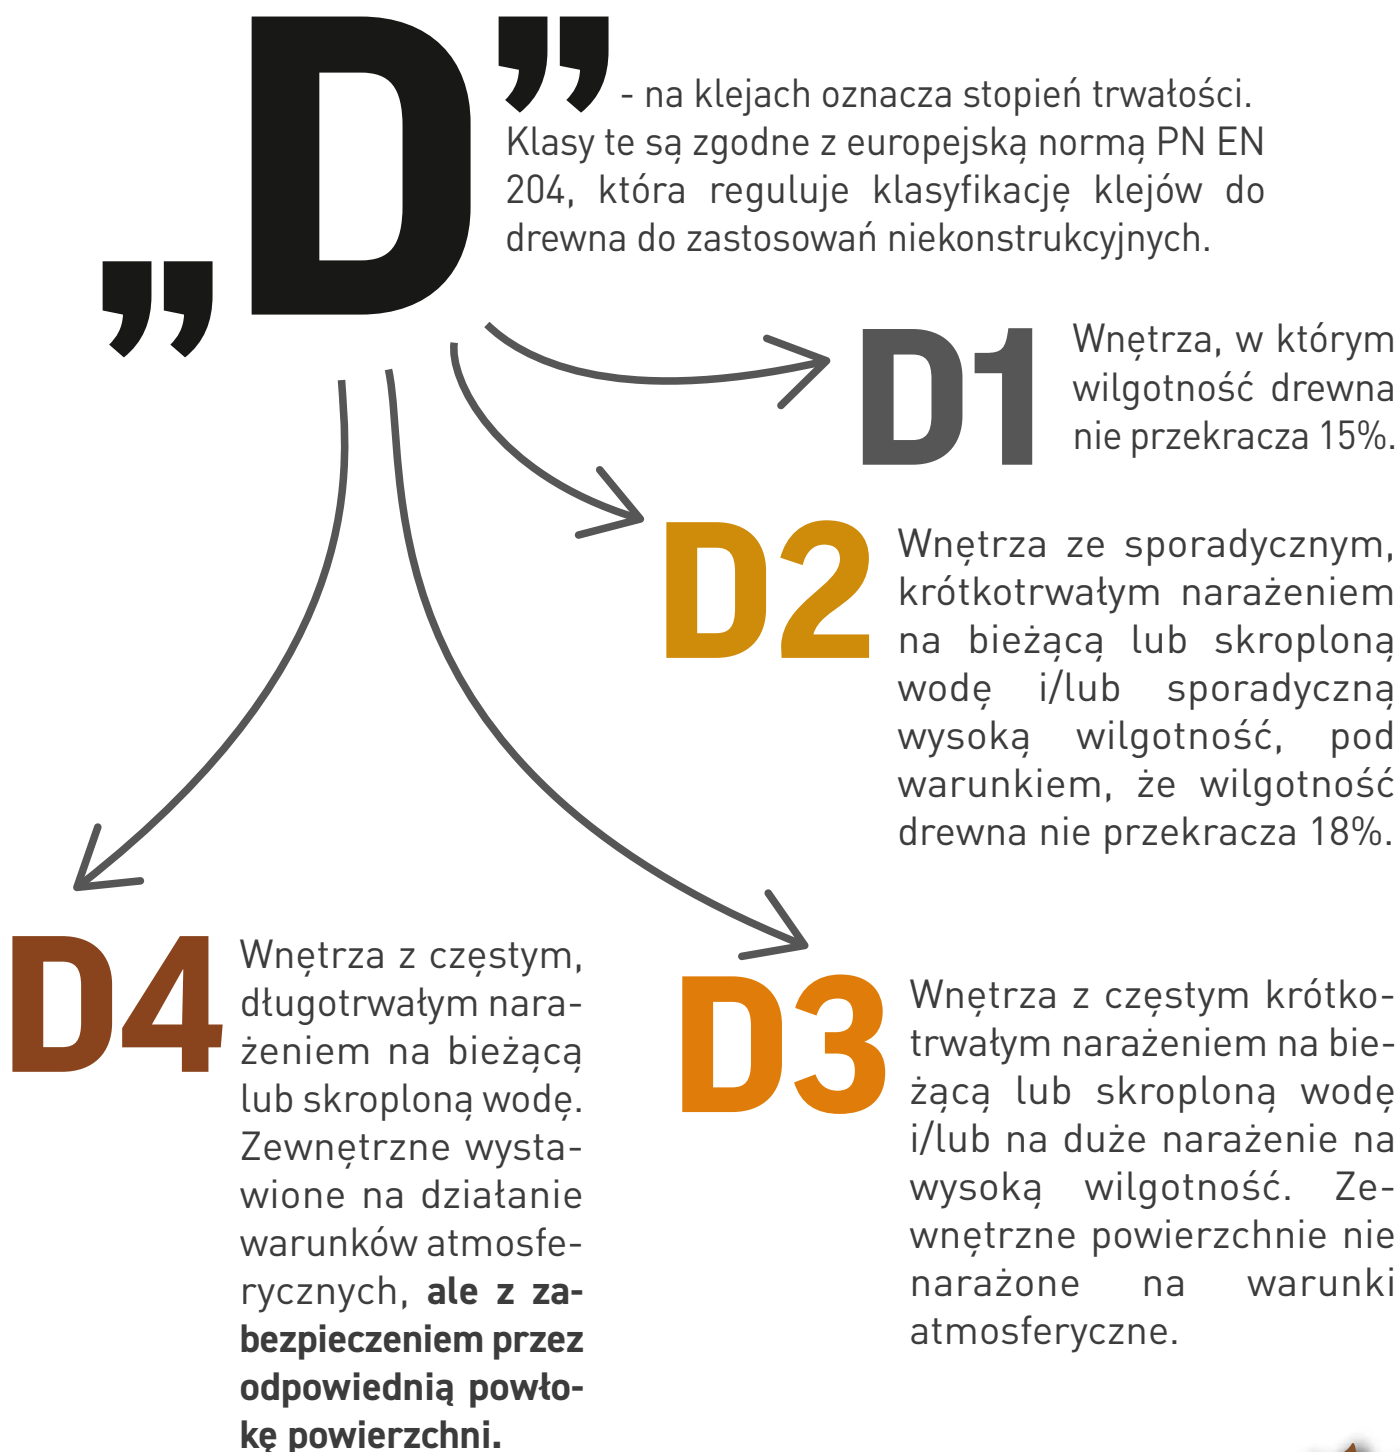

KLEJ DO DREWNA

TABELA PORÓWNAWCZA

	WIKOŁOWY	EKSPRESOWY	ULTRA WODOODPORNY
Klasa wodoodporności	D2	D3	D4
Miejsce użytkowania	wewnątrz	wewnątrz/ na zewnątrz	wewnątrz/ na zewnątrz
Przykład stosowania	meble drewniane poręcze i schody elementy dekoracyjne modele z drewna	meble kuchenne i łazienkowe balustrady okna i drzwi wewnętrzne elementy stykowe drewna	okna i drzwi zewnętrzne architektura ogrodowa elementy budowy łodzi i jachtów drewniana elewacja domu
Wstępny czas wiązania	20 minut	15 minut	25 minut
Pełna wytrzymałość	24 h	24 h	24 h
Wydajność*	4-10 m ² /L	5-11 m ² /L	2-6 m ² /L
Kolor kleju	biały	biały	bursztynowy
Kolor po wyschnięciu	bezbarwny	bezbarwny	jasnożółty
Zapach	łagodny	łagodny	łagodny
Surowiec	dyspersja polimerowa	dyspersja polimerowa	poliuretanowy
Rodzaj opakowania	blister, tuba, butelka PET, pojemnik HDPE, wiadro HDPE	blister, butelka PET	blister, puszka metalowa

*w zależności od rodzaju i porowatości klejonych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI:

SOLVENT FREE
nie zawiera rozpuszczalników organicznych

odporny na wilgoć

do wewnątrz


4-10 m² / 1L
wydajność

wytrzymały

elastyczny

20 minut
wstępny czas wiązania

IDEALNY DO WEWNĄTRZ:



SZAFKI I KOMODY



STOŁY Z DREWNA



KRZESŁA I STOŁKI



PÓŁKI I REGAŁY




DREWNIANE PORĘCZE



DREWNIANE SCHODY



MODELE Z DREWNA



ELEMENTY DEKORACYJNE

kod wyrobu	DKDR020	DKDR050	DKDR200	DKDR500	DKDR750
kod kreskowy EAN	5903649059673	5903649001429	5903649057600	5903649057709	5903649057785
ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk	25 sztuk	10 sztuk	10 sztuk	10 sztuk
pojemność	20 ml	50 ml	200 ml	500 ml	750 ml

kod wyrobu	DKDR800	DKDR03	DKDR05	DKDR10
kod kreskowy EAN	5903649000125	5903649000132	5903649003362	5903649000156
ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka
pojemność	800 ml	3 kg	5 kg	10 kg

KLEJ DO DREWNA EKSPRESOWY

Nowoczesny, jednoskładnikowy klej przeznaczony do klejenia drewna na zimno. Po utwardzeniu tworzy **trwałą, elastyczną i bezbarwną spoinę**, charakteryzującą się dobrą odpornością temperaturową i **wodoodpornością klasy D3** wg PN-EN 204.



D3

WŁAŚCIWOŚCI:




nie zawiera rozpuszczalników organicznych



wodoodporny




do wewnątrz na zewnątrz



wydajność



uniwersalne zastosowanie



odporność spoiny na temp.



15 minut

wstępny czas wiązania

IDEALNY DO WEWNĄTRZ:




MEBLE KUCHENNE



MEBLE ŁAZIENKOWE




OKNA WEWNĘTRZNE




DRZWI WEWNĘTRZNE



DREWNIANE BALUSTRADY



ELEMENTY STYKOWE



BOAZERIE DREWNIANE



ELEMENTY DEKORACYJNE



DOBRA RADA:
Klej można stosować na zewnątrz,
na powierzchni nie narażone na warunki atmosferyczne.

kod wyrobu	DKDD3040	DKDD3200	DKDD3500	DKDD3750
kod kreskowy EAN	5903649059697	5903649057587	5903649057686	5903649057761
ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk	10 sztuk	10 sztuka	10 sztuk
pojemność	40 ml	200 ml	500 ml	750 ml

KLEJ DO DREWNA POLIURETANOWY

Profesjonalny, jednoskładnikowy klej o **najwyższej wodoodporności** spoiny w klasie **D4** wg PN-EN 204. Świetnie poradzi sobie z klejeniem nawet wilgotnego drewna. Utwardza się reagując z wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu.



D4



WŁAŚCIWOŚCI:

SOLVENT FREE
nie zawiera rozpuszczalników organicznych

wodoodporny

do wewnątrz
na zewnątrz

2-6 m² / 1L
wydajność


∞
uniwersalne zastosowanie

+80°C
-40°C
odporność spoiny na temp.


25 minut
wstępny czas wiązania

IDEALNY DO:


WEWNĄTRZ:




MEBLE DREWNIANE



SCHODY DREWNIANE




OKNA WEWNĘTRZNE



OKNA ZEWNĘTRZNE

NA ZEWNĄTRZ:




DRZWI I OKNA ZEWNĘTRZNE



ALTANY I FASADY



MEBLE OGRODOWE



OGRODZENIA I BRAMY



DOBRA RADA:
Dla lepszego zabezpieczenia sklejone powierzchnie wystawione na działanie warunków zewnętrznych należy pokryć dodatkową warstwą ochronną.

kod wyrobu	DKDD4040	DKDD4200
kod kreskowy EAN	5903649059710	5903649048059
ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk	6 sztuk
pojemność	40 ml	200 ml